




# G-NAVAL

## COLLEGAMENTO STANDARD MARPOL IMO 73/78 Annex I, Reg. 13 - SCARICO RESIDUI OLEOSI STANDARD SHORE CONNECTION MARPOL IMO 73/78 Annex I, Reg. 13 . DIRTY OIL DISCHARGE

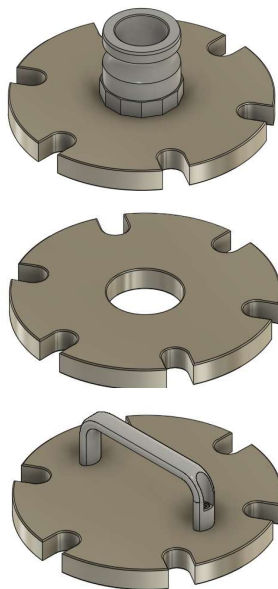

### Materiali / Materials

AISI316L - Aluminium 5083 - Carbon Steel

### Kit di collegamento comprensivo di:

- Flangia Dirty oil 6 asole + lavorazione richiesta
- Raccordo lato nave personalizzabile: a saldare, filettato, portagomma Camlock
- Guarnizioni NBR/EPDM 3mm
- 6 bulloni M20 x 70 inox A2 con dadi e rondelle

### Connection kit including:

- Dirty oil flange with 6 slots + custom machining required
- Customizable vessel-side connection: weld-on, threaded, hose connection, Camlock
- 3mm NBR/EPDM gaskets
- 6 M20 x 70 A2 stainless steel bolts with nuts and washers

### Pressioni / Pressure

PN6


### Dimensioni / Dimensions

DN32 - DN125

**Disponibilità fornitura singola flangia piana forata a disegno richiesto oppure cieca con maniglia**  
Single flat flange with holes available, manufactured to customer specifications or solid plates with handle

### Dimensioni / Dimensions (mm)

| DN | 32   | 40  | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   |
|----|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| D  | 215  | 215 | 215  | 215  | 215  | 215   | 215   |
| d1 | 183  | 183 | 183  | 183  | 183  | 183   | 183   |
| d2 | 22   | 22  | 22   | 22   | 22   | 22    | 22    |
| H  | 20   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20    | 20    |
| d3 | 43,1 | 49  | 61,1 | 77,1 | 90,3 | 115,9 | 141,6 |

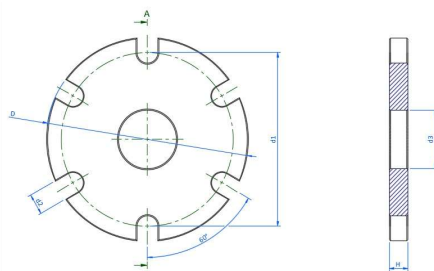

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono a forniti puro titolo informativo. G-NAVAL si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.

The drawings, photos and data contained in this sheet are provided for informational purposes only. G-NAVAL reserves the right to make changes to them without notice.