






G-NAVAL

COLLEGAMENTO STANDARD MARPOL IMO (73/78) Annex IV, Reg. 10 - SCARICO ACQUE REFLUE
STANDARD DISCHARGE CONNECTION MARPOL IMO (73/78) Annex IV, Reg. 10 - SEAWAGE DISCHARGE



Materiali / Materials

AISI316L - Aluminium 5083 - Carbon Steel

Kit di collegamento comprensivo di:

- Flangia Seawage 4 asole + lavorazione richiesta
- Raccordo lato nave personalizzabile: a saldare, filettato, portagomma Camlock
- Guarnizioni NBR/EPDM 3mm
- 4 bulloni M16 x 50 inox A2 con dadi e rondelle

Connection kit including:

- 4-hole Seawage flange + custom machining upon request
- Customizable vessel-side fitting: weld-on, threaded, hose connection, Camlock
- 3 mm NBR/EPDM gaskets
- 4 pcs M16 x 50 A2 stainless steel bolts with nuts and washers

Pressioni / Pressure

PN6 - 600 kPa


Dimensioni / Dimensions

DN32 - DN100

Disponibilità fornitura singola flangia piana forata a disegno richiesto oppure cieca con maniglia
Single flat flange with holes available, manufactured to customer specifications or solid plates with handle

Dimensioni / Dimensions (mm)

DN	32	40	50	65	80	100
D	210	210	210	210	210	210
d1	170	170	170	170	170	170
d2	18	18	18	18	18	18
H	16	16	16	16	16	16
d3	43,1 - G1"1/4	49 - G1"1/2	61,1 - G2"	77,1 - G2"1/2	90,3 - G3"	115,9 - G4"

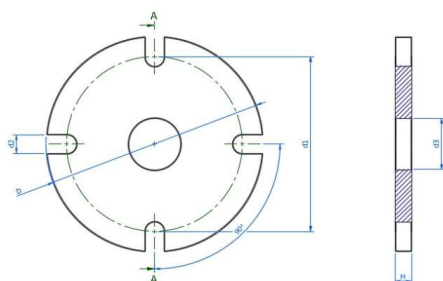

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono a forniti puro titolo informativo. G-NAVAL si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.

The drawings, photos and data contained in this sheet are provided for informational purposes only. G-NAVAL reserves the right to make changes to them without notice.